

運搬システムの合理化を推進する……



## 無線操縦装置

クレディコンⅢ

クレディコンB



**NIPPON HOIST**



信頼性と経済性の融合、高性能クレーン用無線操縦装置。  
日本ホイストの無線シリーズであらゆる現場に  
最適な1台をお選びいただけます。

日本ホイスト無線操縦装置

微弱電波タイプ  
一般用

特定小電力タイプ  
高揚程・大型クレーン用

クレディコンⅢ

クレディコンB



機能の確認はこのマークを参考にしてください。



特定小電力タイプ  
・操作距離100m



1回の充電で約24時間の連続使用  
・機種により24h・10hのタイプがあります。  
各製品の機能マークをご覧ください。



微弱電波タイプ  
・操作距離30m



パワーセーブ機能  
・無操作状態が10分間続きますと自動的に電源を切ります。



差し込み充電  
・充電器に差し込むだけで簡単に充電できます。



オートスキャン機能  
・自動で空きチャンネルを選択します。



屋外仕様  
・屋外仕様も標準であります。(オプション)



電池電圧表示機能  
・送信機上部のLEDランプにより目で確認できます。




2段階押しスイッチタイプ  
・1つの動作ボタンで2段階のスピードが変えられます。(オプション)



予備送信機付  
・セットの場合には、送信機が2ヶ付いています。

形式説明

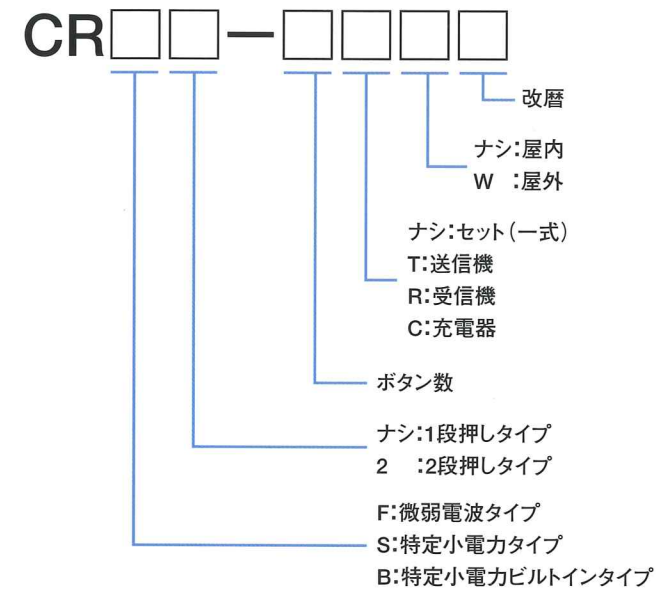

クレディコンⅢ ..... 3

クレディコンB ..... 4

運転資格について ..... 5






CONTENTS

# 7レディコンIII

微弱電波タイプ


CRF-12B


キャブタイヤケーブルの煩わしさから解放され、最も都合のよい位置で直接「目」で確認しながら運転できますので、作業能率が向上します。

-  微弱電波タイプ  
・操作距離30m
-  予備送信機付  
・セットの場合には、送信機が2ヶ付いています。
-  差し込み充電  
・充電器に差し込むだけで簡単に充電できます。
-  電池電圧表示機能  
・送信機上部のLEDが赤色になりましたら充電してください。
-  1回の充電で約24時間使用可能
-  パワーセーブ機能  
・無操作状態が10分間続きますと自動的に電源を切ります。



外形寸法図

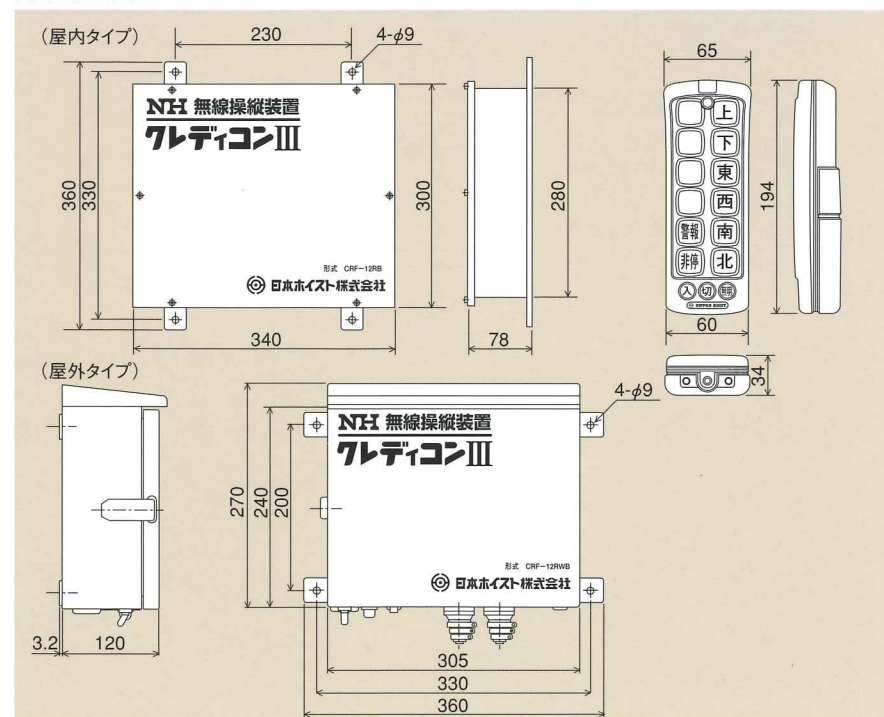

-  屋外仕様 (オプション)  
・屋外仕様も標準があります。(CRF-12WB)

## 注意

●作業環境が悪い所では操作が困難な場合があります。

## 主要仕様

●送信機	
電源	DC4.8V充電式
操作数	10機能(上、下、東、西、南、北、予備4点) 電源、入、切、照明、警報、非常停止
使用周囲温度・湿度	-10℃~+50℃・85%以下
保護構造	IP44
概略重量	約0.36kg(電池含む)
●受信機	
電源	AC200/220Vまたは100/110V 50/60Hz
使用周囲温度・湿度	-10℃~+60℃・85%以下
保護構造	屋内用:IP42 屋外用:IP44
概略重量	約4.6kg


# 7レディコン8

特定小電力タイプ


CRS-12D

現場を選ばないノイズに強い強力パワーと安心機能のオールラウンドプレーヤー。操作距離に余裕。50,000台におよぶ無線操縦装置の納入実績のノウハウを集約しました。

-  特定小電力タイプ  
・操作距離100m
-  電池電圧表示機能  
・送信機・切ボタン内のLEDが点灯したら充電してください。
-  1回の充電で約10時間使用可能
-  オートスキャン機能  
・自動で空きチャンネルを選択します。
-  屋外仕様  
・標準で屋外仕様となっています。
-  2段階押しスイッチタイプ (オプション)  
・1つの動作ボタンで2段階のスピードが変えられます。(CRS2-12TD)

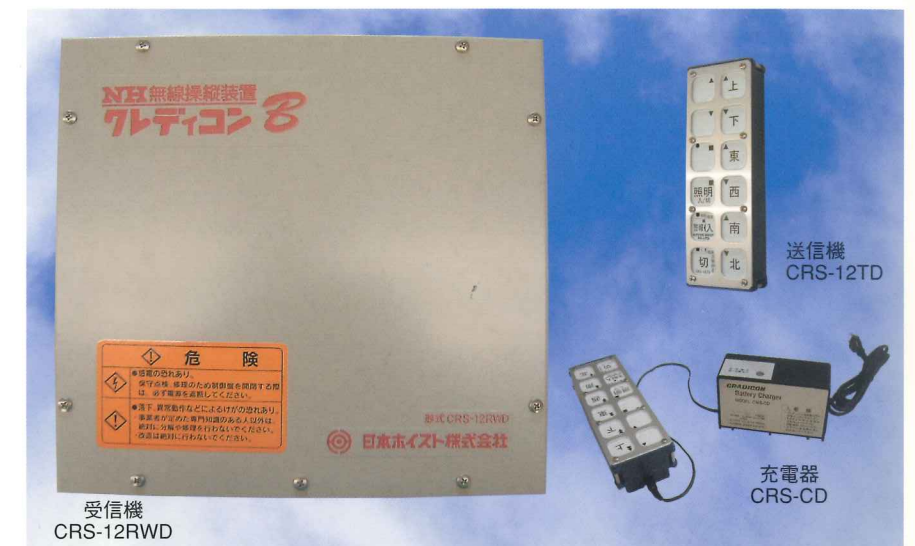

外形寸法図

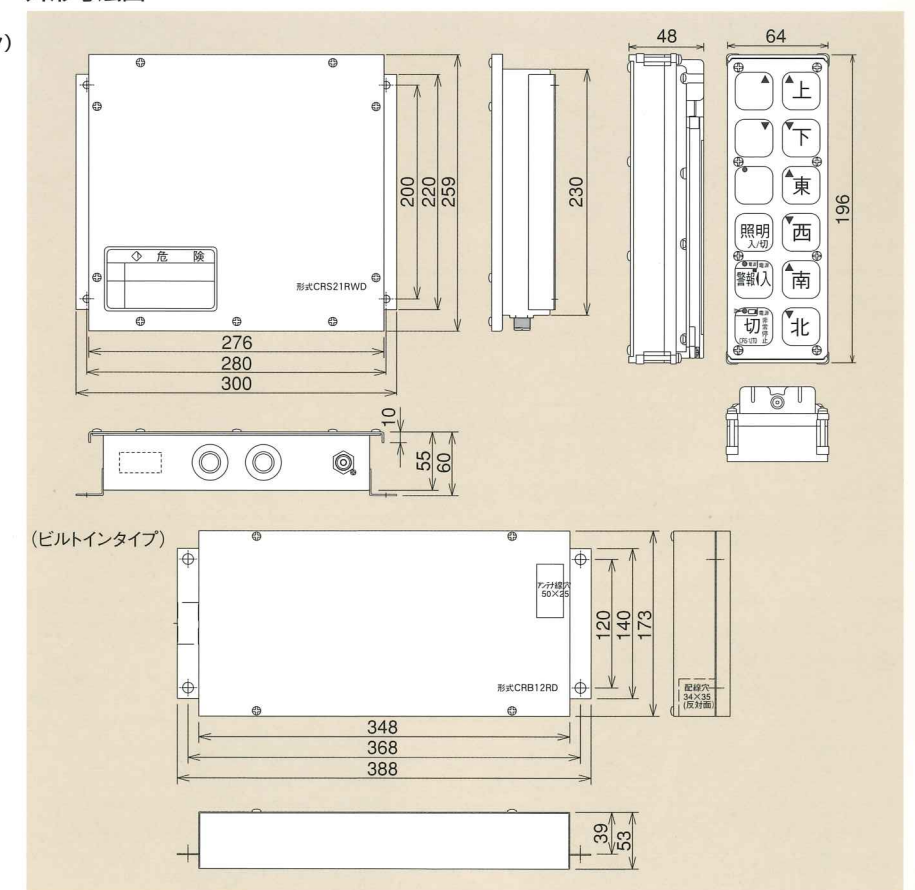

## 主要仕様


●送信機	
電源	DC4.8V充電式
操作数	12機能(上、下、東、西、南、北、予備3点(照明)) 電源入警報共通、切
使用周囲温度・湿度	-10℃~+55℃・90%以下
構造	ハンディタイプ、防滴型
概略重量	約0.46kg(電池含む)
●受信機	
電源	AC100~220V±10% 100/110V 50/60Hz
使用周囲温度・湿度	-10℃~+55℃・90%以下
構造	屋外型標準
概略重量	3.6kg

# クレディコンB


特定小電力タイプ  
【ビルトイン】

CRB-12D

ホイスト制御盤内に内蔵のため、外觀がスッキリ、  
従来機では制約のあった場所でも使用が可能です。

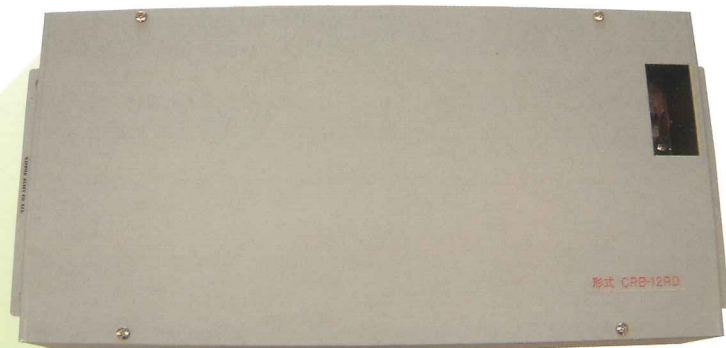

受信機  
CRB-12RD

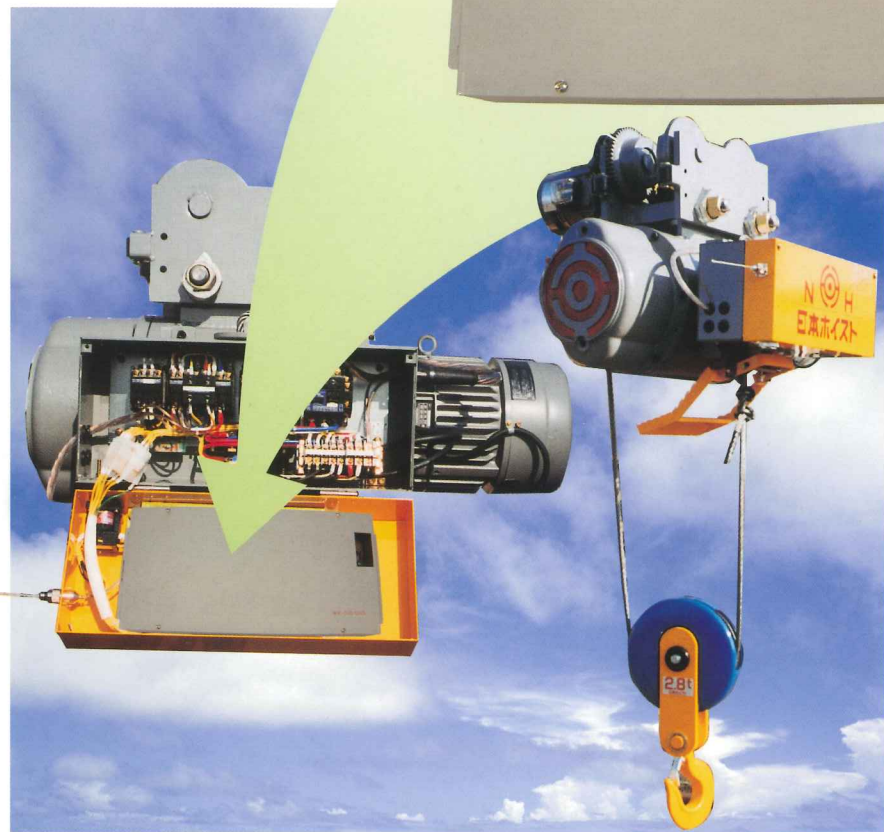

## 注意

- ・クレディコンBが内蔵不可能なホイストがありますので詳細な事は、お近くの当社支店、営業所、出張所宛にお問い合わせください。
- ・クレディコンBを内蔵したホイストは形式にZ2が付きます。

送信機ケース



(ソフトケース)  
クレディコン用  
(黒)

## 注意

- ・クレディコンⅢ・B用の送信機ケースは、各々専用になりますのでご注文時には、ⅢかBをご指定ください。

## 運転資格について

●クレーン運転資格(無線等の遠方操作、運転室付きの場合)

つり上げ荷重	クレーン運転資格
0.5t以上5t未満	クレーン運転士免許所有者、事業者よりクレーンに関する特別の教育を受けた者
5t以上	クレーン運転士免許所有者

## 危険

- ・つり上げ荷重が0.5t以上5t未満の場合は、クレーン運転士免許、運転技能講習終了または運転特別教育終了資格が必要です。
- ・つり上げ荷重が5t以上の場合は、クレーン運転士免許の習得が必要です。


## 注意

- ・クレーン構造規格第18条により走行クレーンは、走行を制御するためのブレーキが必要です。
- ・クレーン構造規格第30条により、電鈴、ブザー等の警報装置が必要です。

各種ホイストクレーン、運搬管理システムの事なら  
信頼のNHブランドにおまかせください。



## 日本ホイスト製品紹介 NIPPON HOIST PRODUCTS

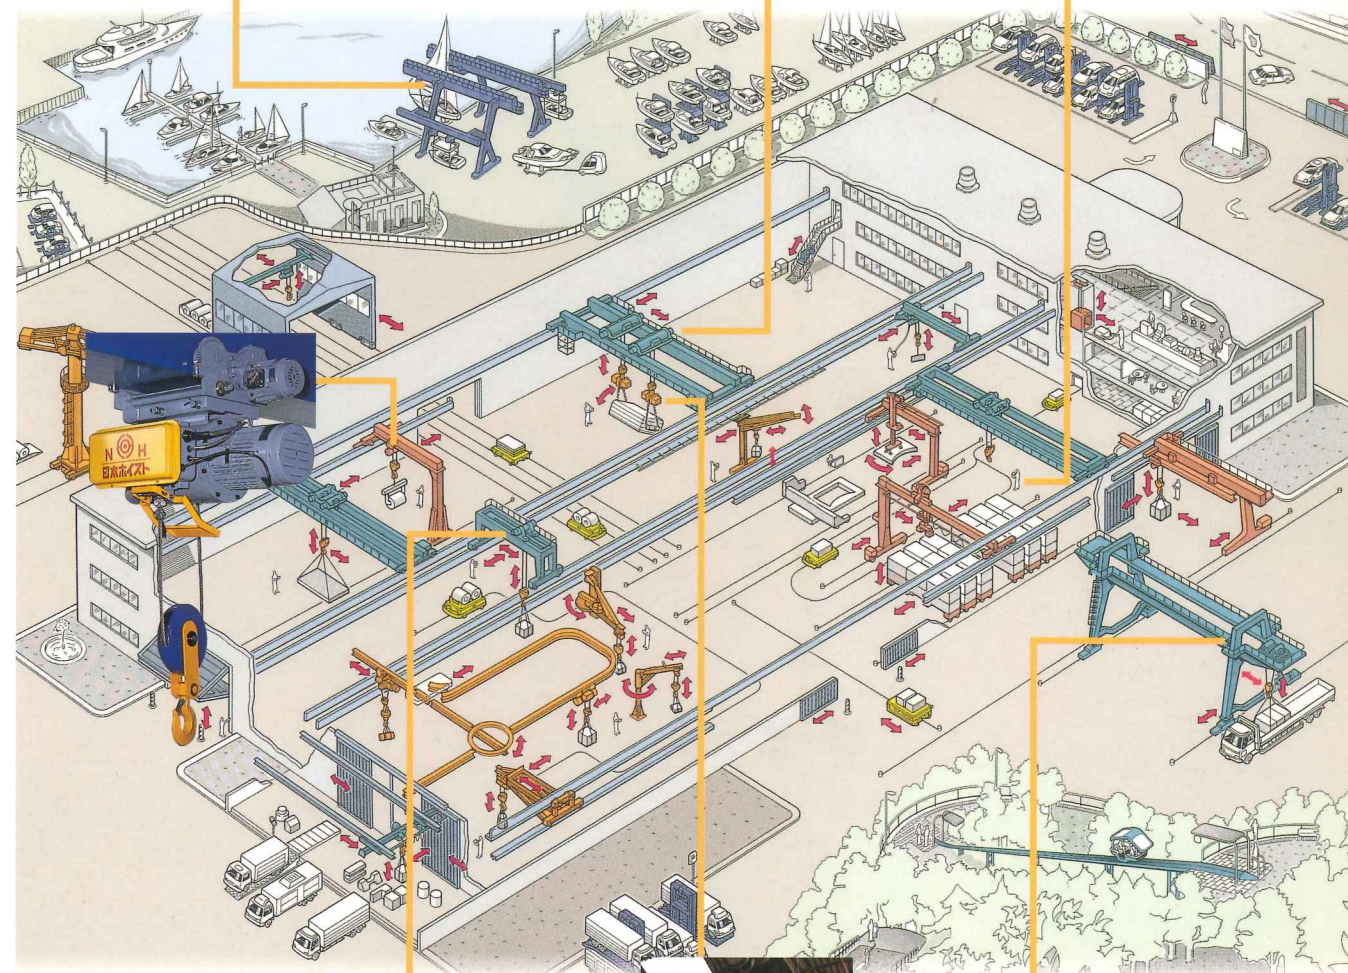



**NIPPON HOIST CO., LTD.**

**日本ホイスト株式会社**

本 社 〒720-0841 広島県福山市津之郷町258-4 TEL(084) 951-2211 FAX(084) 951-3005  
SOHO札幌 ☎090-1897-4288 横浜営業所 ☎045-241-1111 滋賀出張所 ☎077-545-3440  
東北支店 ☎022-235-5691 新潟出張所 ☎025-286-8600 大阪支店 ☎06-6534-1301  
水戸出張所 ☎029-240-0030 北陸出張所 ☎076-432-5012 姫路出張所 ☎079-282-0441  
宇都宮出張所 ☎028-663-6625 静岡営業所 ☎054-627-4255 広島営業所 ☎082-822-3673  
北関東営業所 ☎0276-73-0322 名古屋支店 ☎052-681-9551 四国営業所 ☎0877-22-9196  
大宮出張所 ☎048-664-6124 SOHO岐阜 ☎090-1350-0626 福岡営業所 ☎092-629-0230  
千葉営業所 ☎043-224-1422 SOHO岡崎 ☎090-7042-0665 事業開発室 ☎06-6534-1620  
東京支店 ☎03-3455-0731 SOHO長野 ☎090-4251-9274 国際部 ☎084-951-0880  
ホームページ <http://www.nipponhoist.co.jp/>  
カタログ番号 C-21-01(20年10月)本カタログの仕様は製品改良等により予告なく変更する事があります。